GEL D'ETANCHEITE MAGICGEL

Gel Silicone Bi-Composant :

La Solution pour l'étanchéité de vos connexions, simple et rapide, démontable et réparable

MAGICGEL

Des qualités uniques :

Non toxique
Immergeable (IP68)
Facile à couler (à température ambiante)
Remise sous tension en - de 10 mn
Sans date de péremption
Insensible aux vibrations
Facilement réaccessible
Sans odeur ni chaleur
Polymérisation rapide
(même à température négative)
Tension d'application 1Kv
Gamme de température –40 à +120 °C

Composition du kit	**Référence**
2 flacons de 150 ml	MAGICGEL300
2 flacons de 500 ml + 1 mesure graduée + 1 palette pour mélange	**MAGICGEL** **(MAGICGEL1000)**
2 bidons de 5 litres + 1 mesure graduée +1 palette pour mélange	MAGICGEL10000

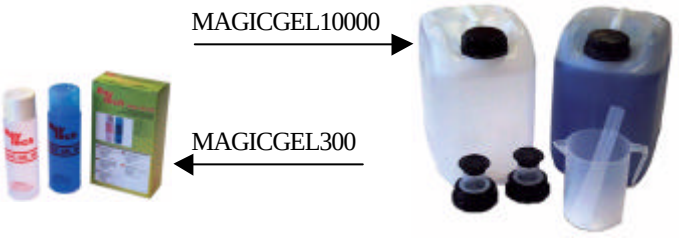

Mode d'emploi :

Verser le 1er composant

Verser le 2nd composant

Mélanger

Couler, c'est terminé

Applications :

Electronique



Electricité



Eclairage

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr